


C4500-5A Leitfähigkeits-Elektrode

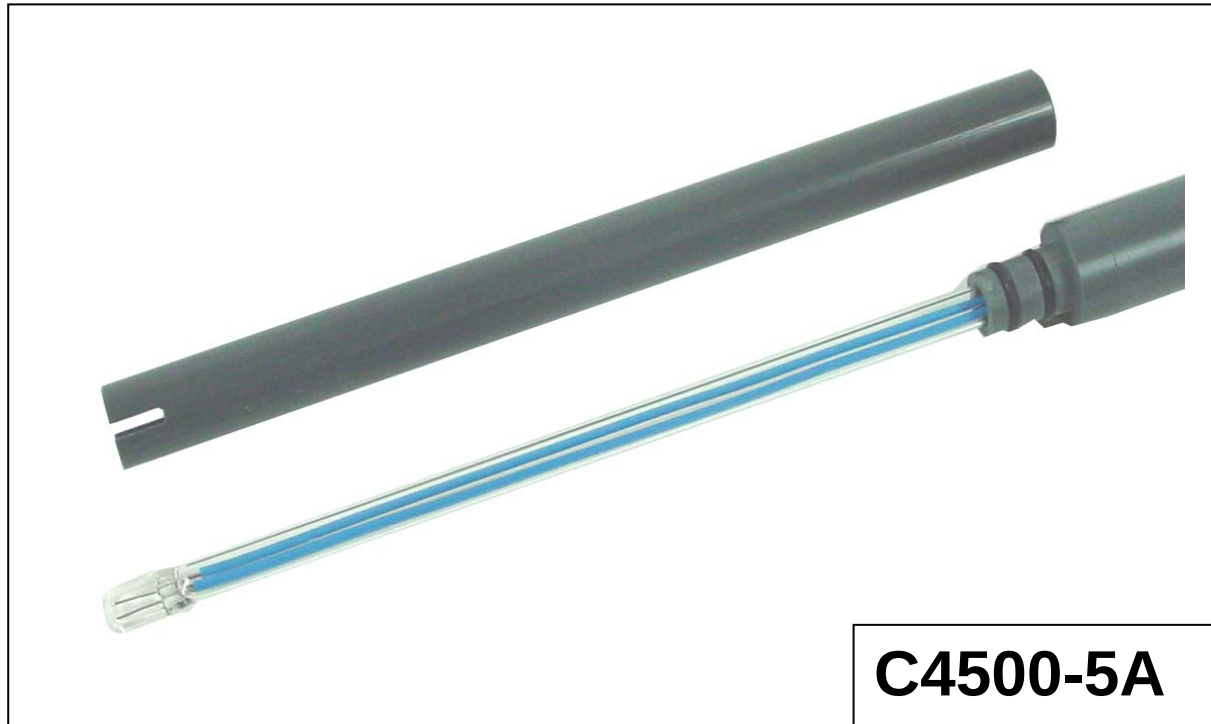

Anwendung: Leitfähigkeitsmessung in Allgemeinen Laboranwendungen

Standard LF-Zelle in Glasmantel und abnehmbaren Kunststoff-Schutzrohr

Hohe Genauigkeit durch Platin-Drahtelektroden mit festem Abstand

Zellen-Konstante: $K=1.0 \pm 10\%$

Tauchschaft: Länge = 180 mm, D = 8 mm

Gesamtabmessungen mit Schutzrohr: Länge = 240 mm, D = 16 mm

Zwei 4-mm-Laborbuchsen

Zwei 75 cm Verbindungskabel im Lieferumfang enthalten